


FURTUN 405LE

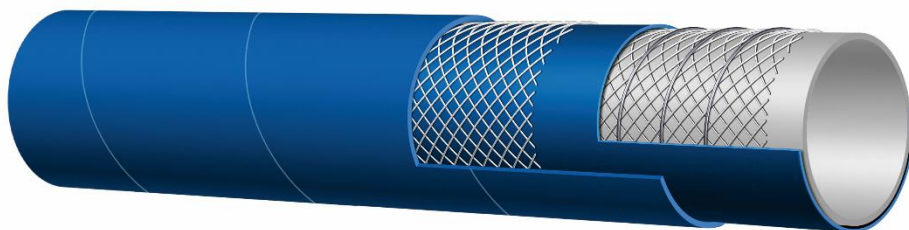

Descriere: Furtun din NBR cu spiră de oțel incorporate și ranforsare textilă dublă. Exterior rezistent la abraziune, ozon și ulei. Conform EC 1935/2004 și EC 2006/2023.

Temperatura de lucru: -30°C ... +100°C

Presiune de lucru: 10 bari

Aplicații: Utilizat pentru aspirație și refulare de substanțe grase și băuturi alcoolice (concentrație maximă 75%).

Țara de proveniență: Italia

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diam. int Ø mm	Diam. ext Ø mm	Presiune de lucru bar	Presiune de spargere bar	Raza de curbură mm	Vacuum %	Greutate g/m	Lungime rolă m
19	31	10	30	57	100	730	30,5
25	37	10	30	75	100	910	61
32	44	10	30	96	100	1080	30,5
38	50	10	30	114	100	1260	30,5
51	63	10	30	153	100	1630	30,5
63	75	10	30	189	90	2140	30,5
76	88	10	30	228	90	2570	30,5