


FURTUN 5090E

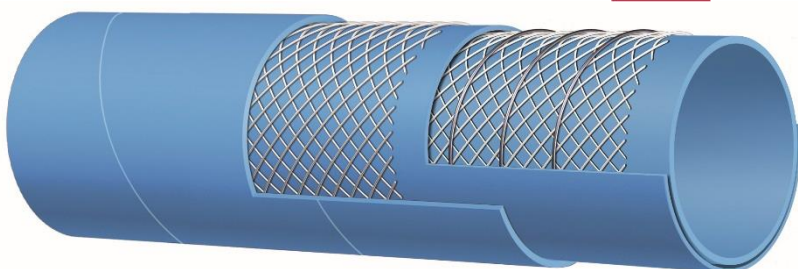

Descriere: Furtun din UPE transparent, cu ranforsare textilă dublă și spiră de oțel incorporată. Exterior din EPDM rezistent la abraziune și ozon. Conform EU 10/2011 EC, EC 1935/2004 și EC 2006/2023.

Temperatura de lucru: -30°C ... +100°C

Presiune de lucru: 16 bari

Aplicații: Utilizat pentru aspirație și refulare de acizi și produse chimice. Acest furtun este compatibil cu 98% dintre produsele chimice existente.

Țara de proveniență: Italia

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diam. int Ø mm	Diam. ext Ø mm	Presiune de lucru bar	Presiune de spargere bar	Raza de curbură mm	Vacuum %	Greutate g/m	Lungime rolă m
19	31	16	48	114	90	590	61
25	37	16	48	150	90	730	61
32	44	16	48	192	90	880	61
38	50	16	48	228	90	1010	30,5
40	52	16	48	240	90	1050	30,5
51	63	16	48	300	90	1340	61
63	77	16	48	378	90	2090	61
76	92	16	48	450	80	2840	30,5