


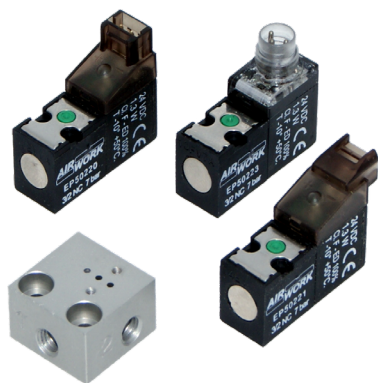



The solenoid valves directly controlled are suitable for assembling on multiple or single bases; they have a low consumption of energy and have a small monostable control for an eventual manual intervention.

L'électropilote à commande directe est particulièrement indiqué pour des montages sur embase multiple ou simple.
Il a une faible consommation d'énergie et a une commande manuelle pour d'éventuelles interventions.

Gli elettropiloti a comando diretto sono particolarmente indicati per montaggio su basi multiple oppure su basi singole, permettono un basso assorbimento di energia ed hanno un piccolo comando monostabile per intervento manuale.


TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / DATI TECNICI


Type / Type / Tipo	3/2 NC
Max operating pressure / Pression max d'utilisation / Pressione massima di esercizio	0 - 7 bar
Max working temperature / Température max d'utilisation / Temperatura max di esercizio	-10°C / + 50°C
Flow rate to 6 bar and Δp 1 bar / Débit à 6 bar et Δp 1 bar / Portata a 6 bar e Δp 1 bar	15 Nl/min
Nominal orifice / Diamètre nominal / Diametro nominale	0,8 mm
Life time / Durée / Durata cicli	>50 millions cycles / >50 millions de cycles / >50 milioni di cicli
Tension tolerance / Tolérance de tension / Tolleranza di tensione	-10% - + 10%
Response time / Temps de réponse / Tempo di risposta	6ms (ON) - 8ms (OFF)
Duty cycle / Temps d'enclenchement / Inserimento	ED 100%
Voltage / Voltage / Voltaggio	12-24 VDC
Rated power consumption / Consommation / Consumo a regime	1.3 W
Protection / Protection / Protezione	IP 51

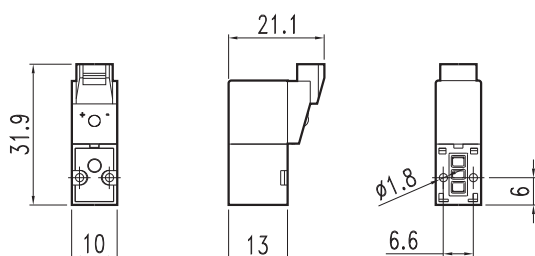

3/2 NC LOWER CONNECTOR
3/2 NF CONNECTEUR INFÉRIEUR
3/2 NC CONNETTORE INFERIORE


CODE
EP50221 24V DC



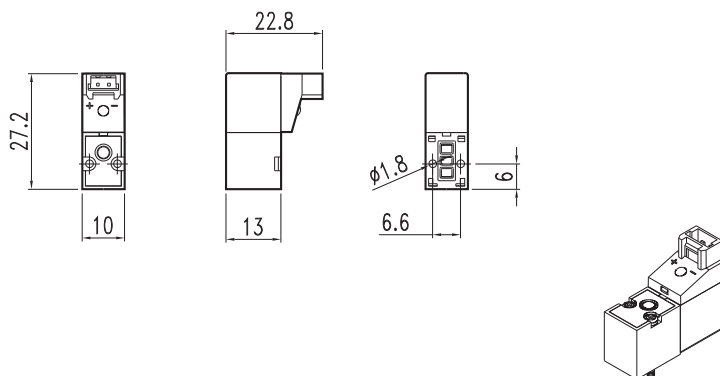



3/2 NC LATERALE CONNECTOR
3/2 NF CONNECTEUR LATÉRAL
3/2 NC CONNETTORE LATÉRALE

CODE
EP50220 24V DC

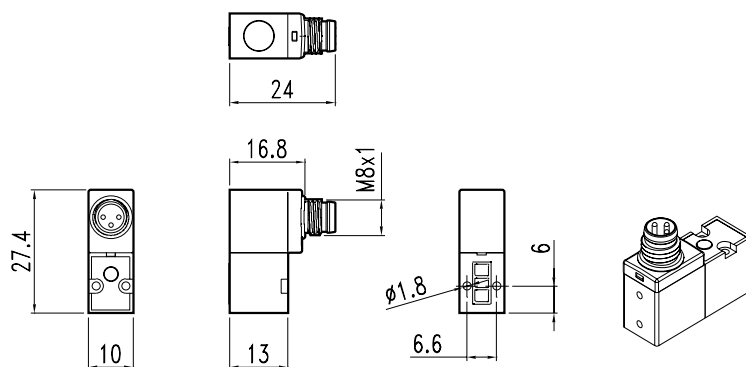


3/2 NC WITH M8 CONNECTOR
3/2 NF AVEC CONNECTEUR M8
3/2 NC CON CONNETTORE M8

CODE
EP50223 24V DC

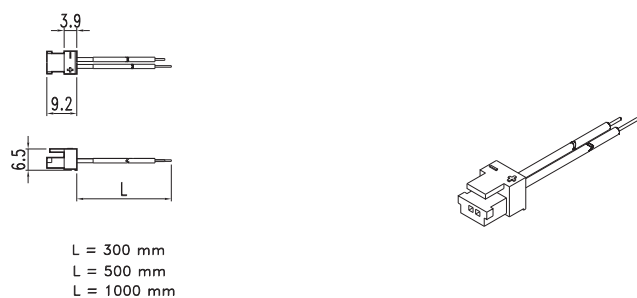

CONNECTORS
CONNECTEUR
CONNETTORI



CODE
VX0048 300mm
VX0049 500mm
VX0050 1000mm



4= black / **noire** / nero
1= brown / **brun** / marrone
3= blue / **bleu** / azzurro




CONNECTOR M8 WITH CABLE 2,5 mt
CONNECTEUR M8 AVEC CÂBLES 2,5 mt
CONNETTORE M8 CON CAVO 2,5 mt

CODE
AR4301 3 WIRES / 3 CÂBLES / 3 FILI

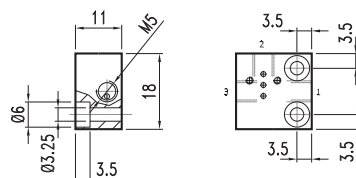



SINGLE MANIFOLD
EMBASE SIMPLE
BASE SINGOLA

CODE
SB4010101

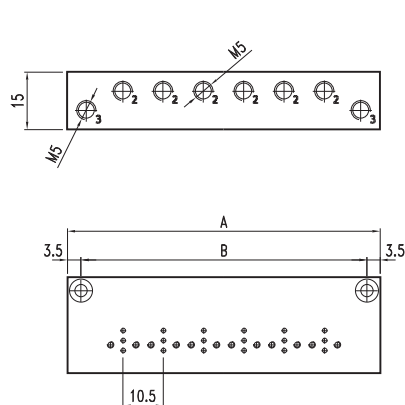

MANIFOLD
EMBASE MULTIPLE
BASE MULTIPLA

CODE	POS.	A	B
SB4010102	2	39.5	32.5
SB4010103	3	50	43
SB4010104	4	60.5	53.5
SB4010105	5	71	64
SB4010106	6	81.5	74.5
SB4010107	7	92	85
SB4010108	8	102.5	95.5
SB4010109	9	113	106
SB4010110	10	123.5	116.5



BLANKING PLATE
PLAQUE DE FERMETURE
PIASTRINA DI CHIUSURA

CODE
SB4010114